


Инструкция по обновлению программного обеспечения VoIP-телефонов D-Link DPH-120S(SE), DPH-150S(SE), DPH-400S(SE), DPH-400G(GE) ревизии Fx

(На примере DPH-150SE rev. F4)

Для обновления ПО телефона необходимо выполнить следующие действия:

1. Скачать файл прошивки в соответствии с аппаратной ревизией устройства. Для чего необходимо зайти на сайт dlink.ru в раздел [Продукты и решения – Устройства VoIP](#) и выбрать нужную модель по изображению. Если вашего устройства нет в актуальном списке устройств, то откройте ссылку: Устройства VoIP - [все продукты \(включая устаревшие\)](#) и выберите нужную модель из полного списка.

Например, для DPH-150SE rev. F4.

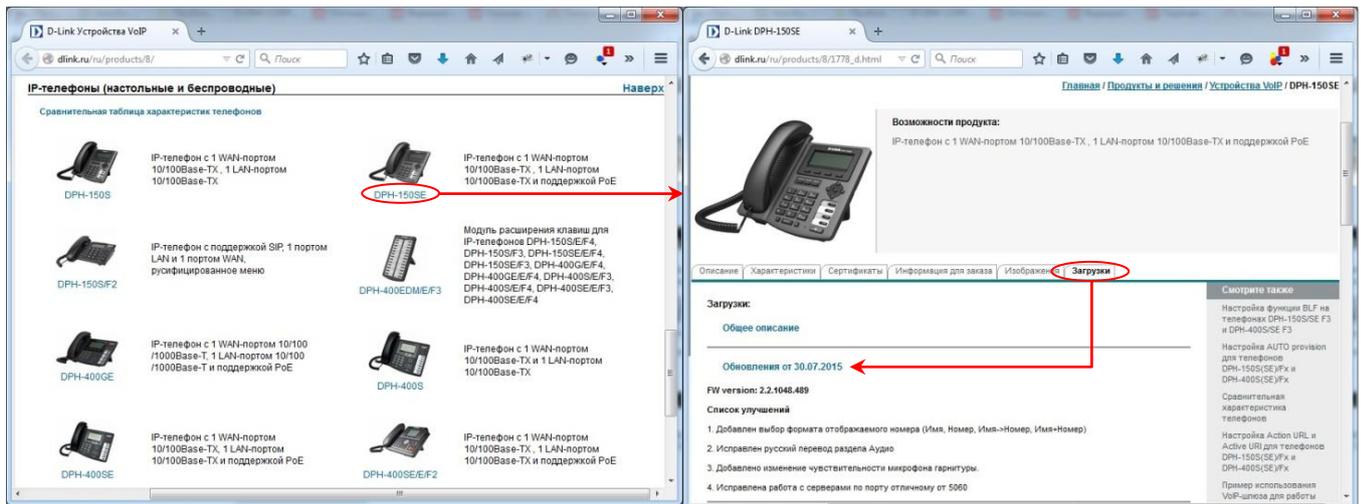

2. Подключить телефон к компьютеру (через LAN или WAN, непосредственно или через switch/router), например,


так:




или так:




3. Зайти на WEB-интерфейс устройства (доступен по обоим интерфейсам - LAN и WAN). В примере вход осуществляется по порту LAN, для которого по умолчанию установлен IP-адрес 192.168.10.1 (DPH-150S/F4).
4. Выбрать меню MAINTENANCE (Системное управление) – UPDATE (Обновление).

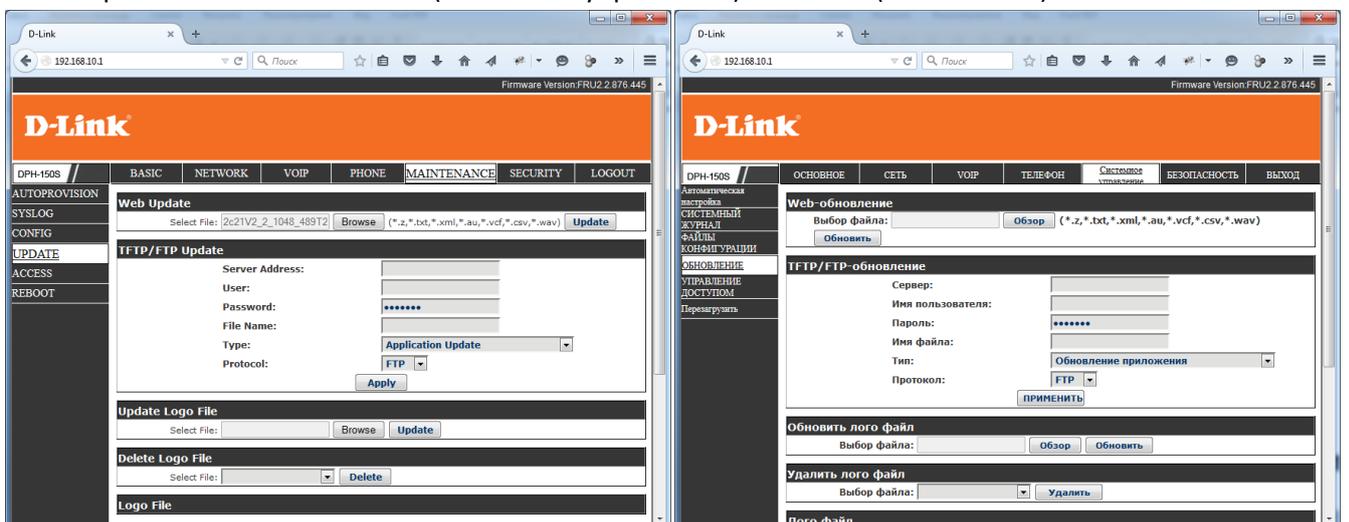

Выбрать скаченный файл прошивки по нажатию кнопки Browse (Обзор) и запустить процесс обновления нажатием кнопки Update (Обновить).

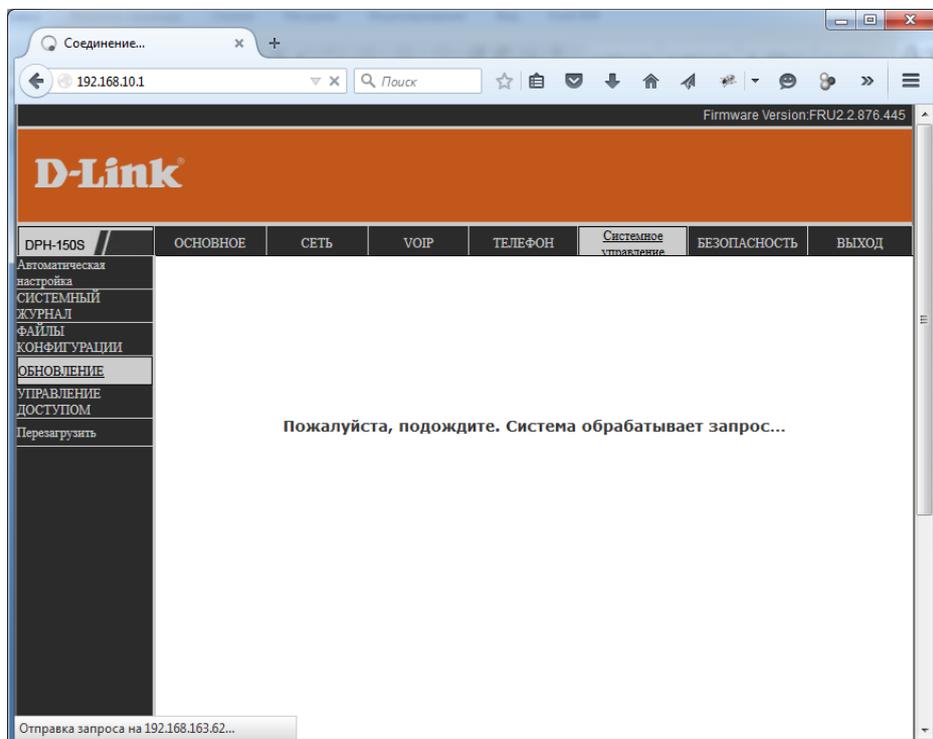

5. В процессе перепрошивки устройство перезагрузится. По завершению процесса обновления должна смениться версия текущего ПО на WEB-интерфейсе устройства (правый верхний угол страницы).

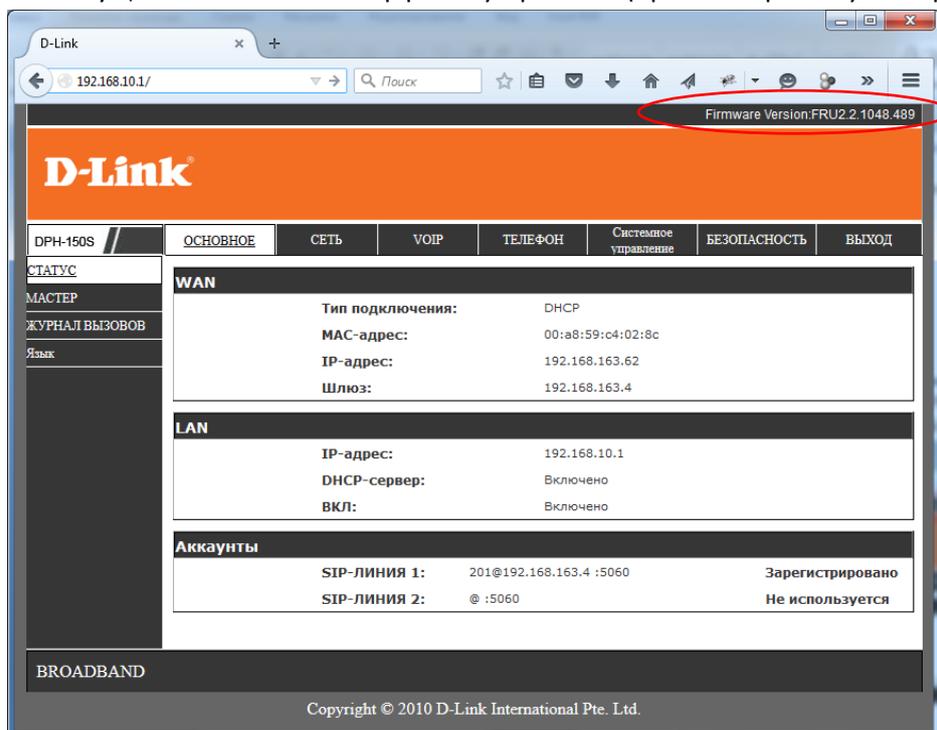

6. После обновления нет необходимости в сбросе настроек устройства, если об этом не сказано в описании конкретной версии программного обеспечения.