

**Вопрос:** Как настроить «Мобильный интернет» при помощи мастера первоначальной настройки на маршрутизаторах серии DWM?


**Ответ:**

Мастер начальной настройки позволяет провести пошаговую настройку основных параметров маршрутизатора, включая соединение с сетью Интернет и параметры работы беспроводной сети.

После завершения мастера настроек только мобильное соединение будет добавлено с соответствующими настройками под конкретного оператора.

**Перед началом настройки убедитесь, что:**

- маршрутизатор действительно подключен к компьютеру. Для этого соединения используется кабель Ethernet из комплекта поставки, который с одной стороны должен быть подключен к любому свободному LAN-порту на маршрутизаторе, а с другой – к сетевому адаптеру компьютера.
- компьютер настроен на автоматическое получение IP-адреса.

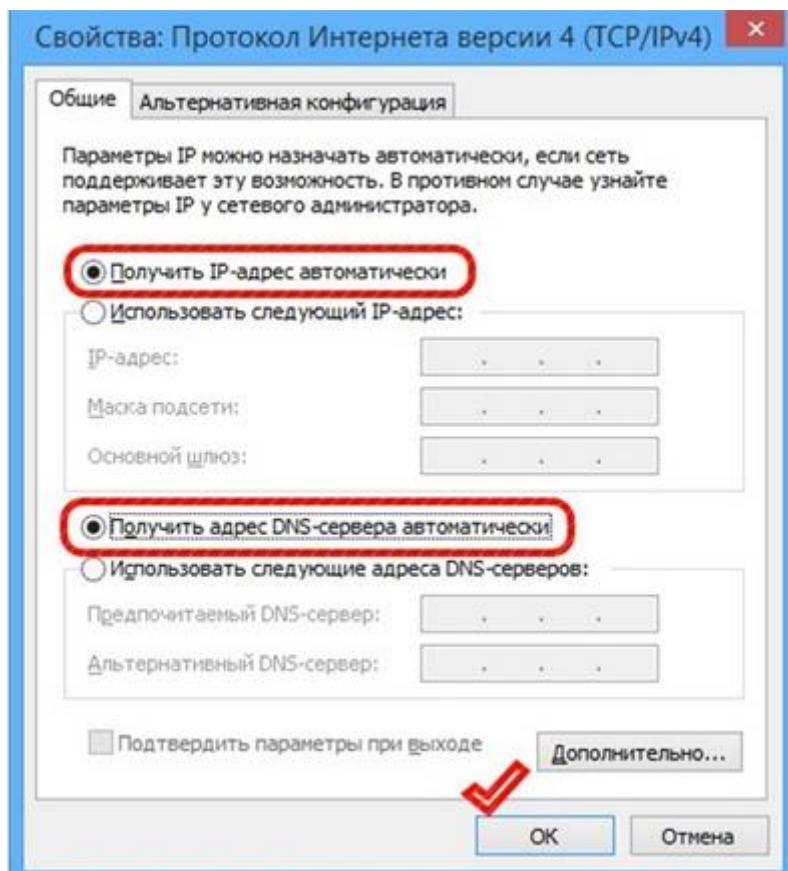

**Переходим к настройке:**

1. Обратитесь к Web-интерфейсу маршрутизатора. Для этого в адресной строке браузера введите **192.168.0.1** и нажмите клавишу **Enter**. На открывшейся странице нажмите кнопку **Начать**.



Уважаемый абонент! Вы в первый раз включили устройство и для того, чтобы Вы могли начать пользоваться услугами доступа к сети Интернет, Вам необходимо его настроить.  
Для запуска мастера нажмите кнопку "Начать"

**НАЧАТЬ**

## 2. Выберите язык.



Возможно, ваш язык Русский?

**НЕТ**

**ДА**

## 3. Для первоначальной настройки рекомендуется продолжить работу с мастером. Для этого нажмите кнопку **Продолжить**.



Вы можете воспользоваться расширенными настройками или продолжить работу мастера

**РАСШИРЕННЫЕ НАСТРОЙКИ**

**ПРОДОЛЖИТЬ**

## 4. В списке **Способ подключения** выберите **Мобильный интернет** и нажмите **Далее**.

### Режим работы устройства

Способ подключения

Мобильный интернет

Подключите к устройству USB-модем с активной SIM-картой Вашего оператора или установите активную SIM-карту в соответствующий слот, если Ваше устройство оснащено встроенным 3G/LTE-модемом.



◀ НАЗАД

ДАЛЕЕ ▶

5. В раскрывающемся списке **Модем** выберите модем, который будет использоваться для доступа в сеть Интернет (возможность выбрать модем доступна для модели DWM-321D).
6. В раскрывающемся списке **SIM-карта** выберите SIM-карту, которая будет использоваться для установки соединения.
7. Если для SIM-карты, установленной во встроенный модем, установлена проверка PIN-кода, введите PIN-код в поле **PIN** и нажмите кнопку **ПРИМЕНить**.

### Настройки модема

Производитель: Quectel

Модель: EC25

Модем Модем 1

Производитель: Quectel

Модель: EC25

Модем Модем 2

Модем

Quectel EC25

SIM-карта

SIM A IMSI: -

Необходимо ввести PIN-код SIM-карты

Модем: Модем 1 SIMA

Осталось попыток: 3

PIN\*

ПРИМЕНить

◀ НАЗАД

ДАЛЕЕ ▶

Рисунок 1. Пример настройки DWM-321D

## Настройки модема

Производитель: Quectel  
Модель: EC25  
Модем Модем 1

Модем

Quectel EC25

SIM-карта

SIM A IMSI: -

Необходимо ввести PIN-код SIM-карты  
Модем: Модем 1 SIMA  
Осталось попыток: 3

PIN\*

ПРИМЕНить

◀ НАЗАД ДАЛЕЕ ▶

Рисунок 2. Пример настройки для моделей DWM-312, DWM-312W, DWM-321

8. Подождите, пока маршрутизатор создаст WAN-соединение для вашего оператора мобильной связи. Нажмите **Далее**.
9. Выполните настройку беспроводной сети для диапазона 2,4 ГГц. Для этого введите **Имя основной Wi-Fi-сети** и задайте **Пароль**. На этой же странице можно настроить отдельную Wi-Fi-сеть с доступом в Интернет для гостевых пользователей. Более подробно о настройке данного функционала можно узнать [здесь](#).
10. Если ваш маршрутизатор поддерживает работу беспроводной сети в диапазоне 5 ГГц, то настройка сети Wi-Fi для данного диапазона выполняется аналогичным образом. Для перехода к следующему шагу настройки нажмите **Далее**.
11. Задайте пароль для доступа к Web-интерфейсу.

## Изменение пароля web-интерфейса

Для повышения безопасности, пожалуйста, измените пароль для доступа к настройкам устройства.

Пароль интерфейса пользователя\*



i Длина пароля должна быть от 1 до 31 ASCII символа

Подтверждение пароля\*



< НАЗАД

ДАЛЕЕ >

12. На следующей странице должно появиться окно с информацией о выполненных настройках. Можно сохранить данные настройки в текстовый документ, нажав для этого кнопку **Сохранить файл с настройками**. Нажмите **Применить**.

## Информация о настройках

### Соединение

Режим работы устройства: Мобильный интернет

### Модем

Имя пользователя: mts  
Пароль: mts  
APN: internet.mts.ru

### Wi-Fi 2.4 ГГц

Включить: Да  
SSID: DWM-321D-1387  
Шифрование: WPA2-Personal  
Пароль: 12345670

### Wi-Fi 5 ГГц

Включить: Да  
SSID: DWM-321D-5G-1387  
Шифрование: WPA2-Personal  
Пароль: 12345670

### Устройство

Модель: DWM-321D  
Версия ПО: 4.0.0  
Серийный номер: T30O1K1000004  
IP: 192.168.0.1  
Режим: Маршрутизатор

### Данные для входа

Имя пользователя: admin  
Пароль: \*


**СОХРАНИТЬ ФАЙЛ С НАСТРОЙКАМИ**

< НАЗАД

ПРИМЕНİТЬ

13. Далее произойдет применение настроек и проверка доступности сети Интернет.

Нажмите кнопку **Готово**, чтобы начать работу.

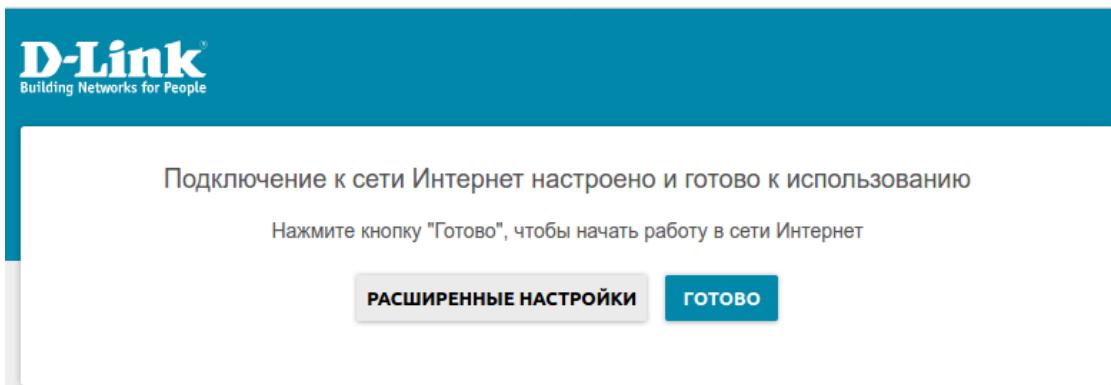

На этом базовая настройка завершена, устройство готово к работе.