


Сохранение конфигурации маршрутизатора

1. Перейдите на Web-интерфейс маршрутизатора. Для этого в адресной строке браузера введите IP-адрес маршрутизатора – по умолчанию 192.168.1.1 – и нажмите клавишу Enter. На открывшейся странице введите имя пользователя и пароль.

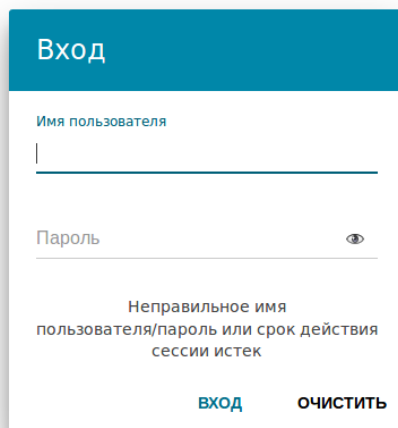

Вход


Имя пользователя

Пароль

Неправильное имя пользователя/пароль или срок действия сессии истек

ВХОД ОЧИСТИТЬ

2. В меню слева выберите раздел **Система / Конфигурация** и на открывшейся странице нажмите кнопку **Резервная копия**. После этого файл с текущими настройками маршрутизатора будет сохранен на локальном диске компьютера, и при необходимости вы всегда сможете их восстановить.

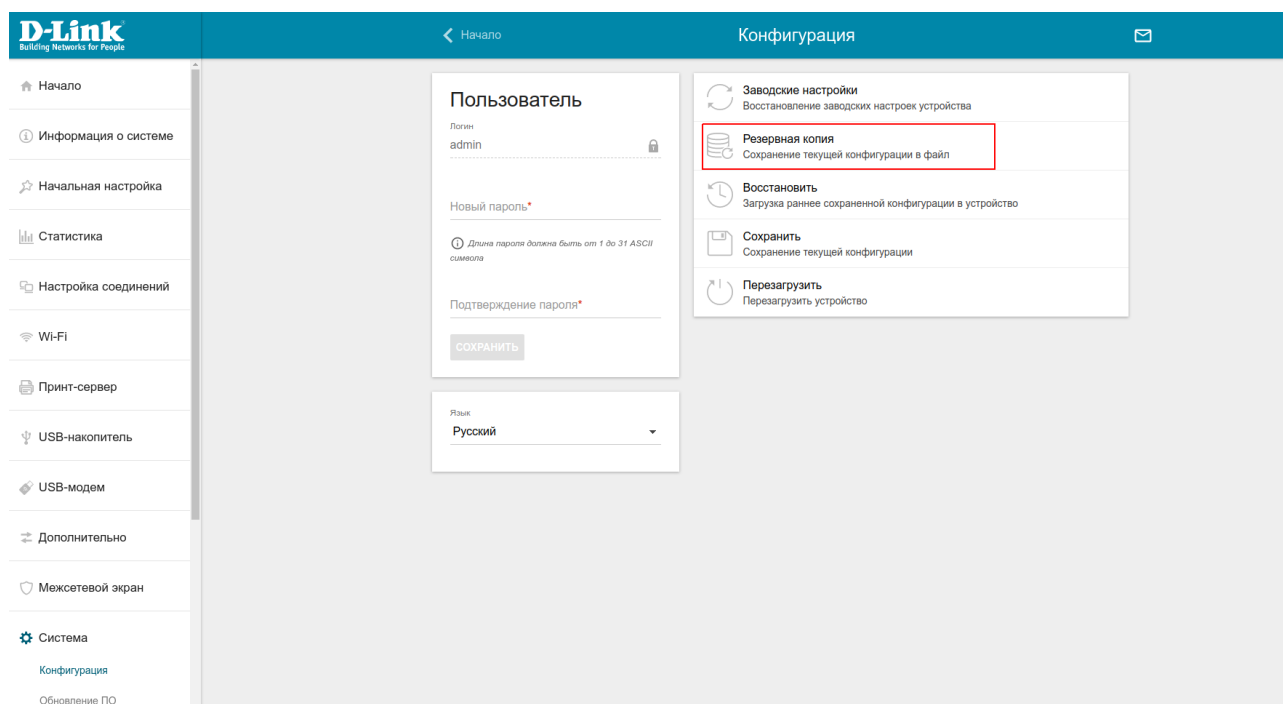

D-Link Building Networks for People

← Начало Конфигурация ✉

- Начало
- Информация о системе
- Начальная настройка
- Статистика
- Настройка соединений
- Wi-Fi
- Принт-сервер
- USB-накопитель
- USB-модем
- Дополнительно
- Межсетевой экран
- Система
 - Конфигурация
 - Обновление ПО

Пользователь

Логин: admin

Новый пароль*

Длина пароля должна быть от 1 до 31 ASCII символа

Подтверждение пароля*


СОХРАНИТЬ

Язык: Русский

- Заводские настройки
Восстановление заводских настроек устройства
- Резервная копия**
Сохранение текущей конфигурации в файл
- Восстановить
Загрузка ранее сохраненной конфигурации в устройство
- Сохранить
Сохранение текущей конфигурации
- Перезагрузить
Перезагрузить устройство


Восстановление конфигурации маршрутизатора

1. Перейдите на Web-интерфейс маршрутизатора. Для этого в адресной строке браузера введите IP-адрес маршрутизатора – по умолчанию 192.168.1.1 – и нажмите клавишу **Enter**. На открывшейся странице введите имя пользователя и пароль.

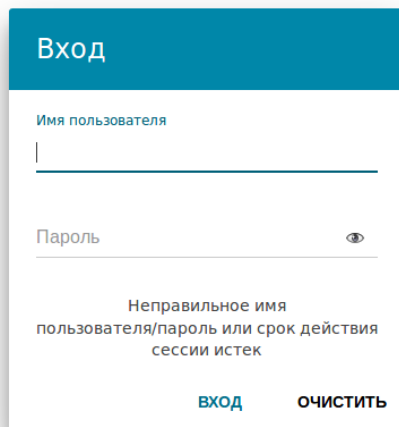


The screenshot shows a login page titled "Вход" (Login). It has two input fields: "Имя пользователя" (Username) and "Пароль" (Password). Below the fields, there is an error message: "Неправильное имя пользователя/пароль или срок действия сессии истек" (Incorrect username/password or session timeout). At the bottom, there are two buttons: "ВХОД" (Login) and "ОЧИСТИТЬ" (Clear).

2. В меню слева выберите раздел **Система / Конфигурация** и на открывшейся странице нажмите кнопку **Восстановить**.

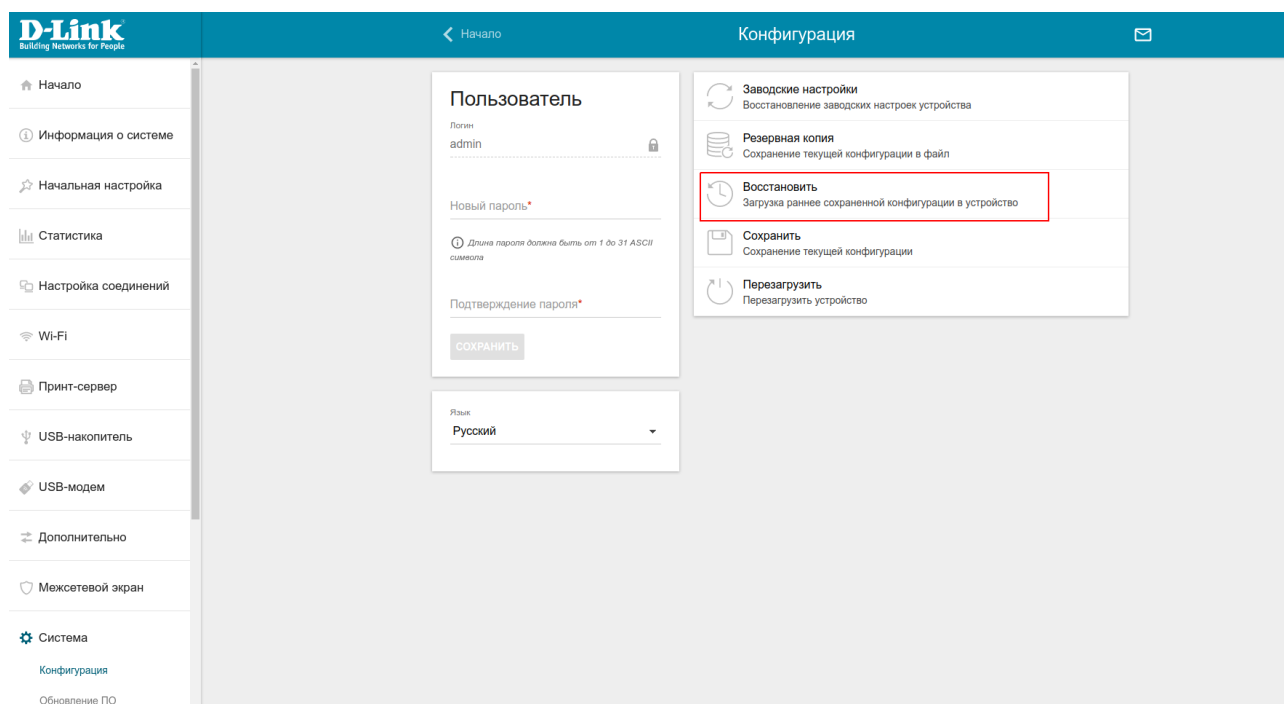


The screenshot shows the D-Link web interface. The left sidebar contains a menu with items like "Начало", "Информация о системе", "Начальная настройка", "Статистика", "Настройка соединений", "Wi-Fi", "Принт-сервер", "USB-накопитель", "USB-модем", "Дополнительно", "Межсетевой экран", "Система", "Конфигурация", and "Обновление ПО". The main content area is titled "Конфигурация" (Configuration) and contains several sections: "Пользователь" (User) with fields for "Логин" (admin) and "Новый пароль" (New password), "Заводские настройки" (Factory settings), "Резервная копия" (Backup), "Восстановить" (Restore) - highlighted with a red box, "Сохранить" (Save), and "Перезагрузить" (Reload).

3. В открывшемся окне укажите путь к ранее сохраненному конфигурационному файлу.

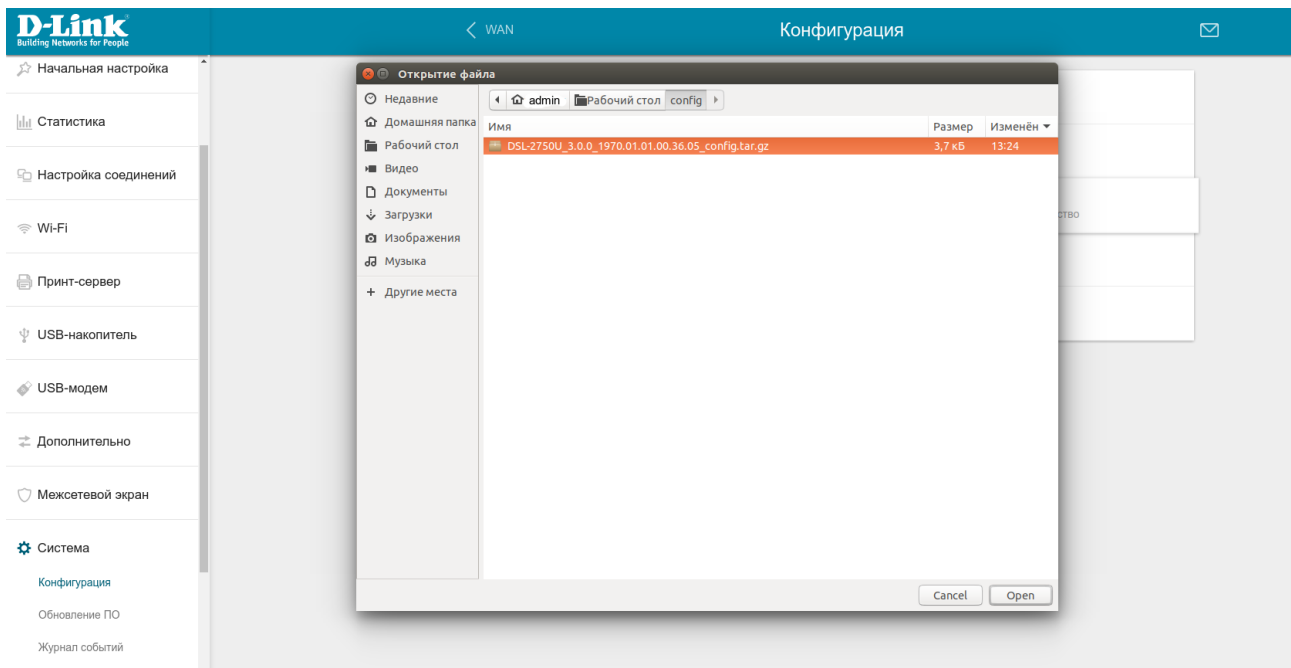

4. Подтвердите системное сообщение, нажав кнопку **ОК**.

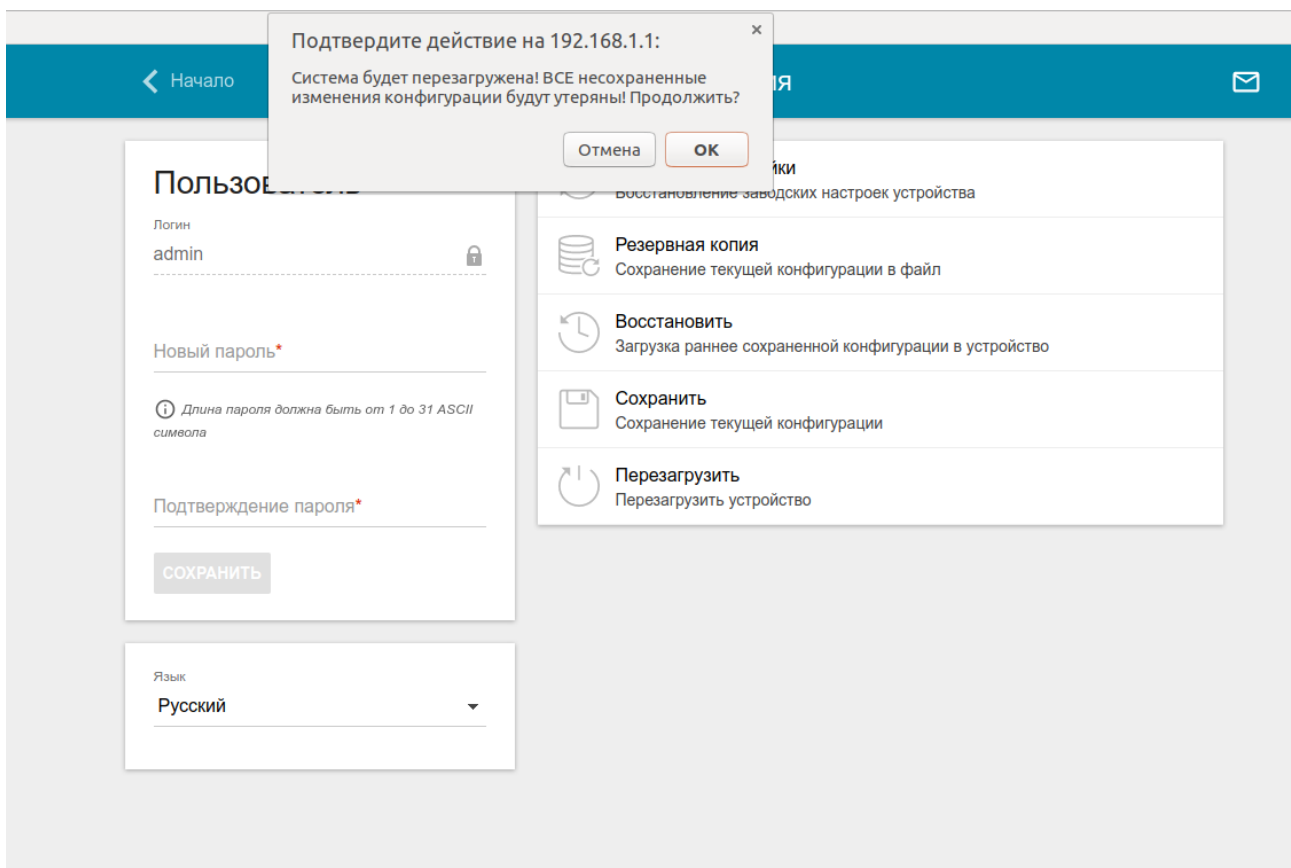

После выбора файла система будет перезагружена с применением соответствующей конфигурации.