



## Настройка IPTV

1. В основном меню слева в разделе **Сеть** выберите **WAN**. На странице **WAN** нажмите кнопку **Добавить**.

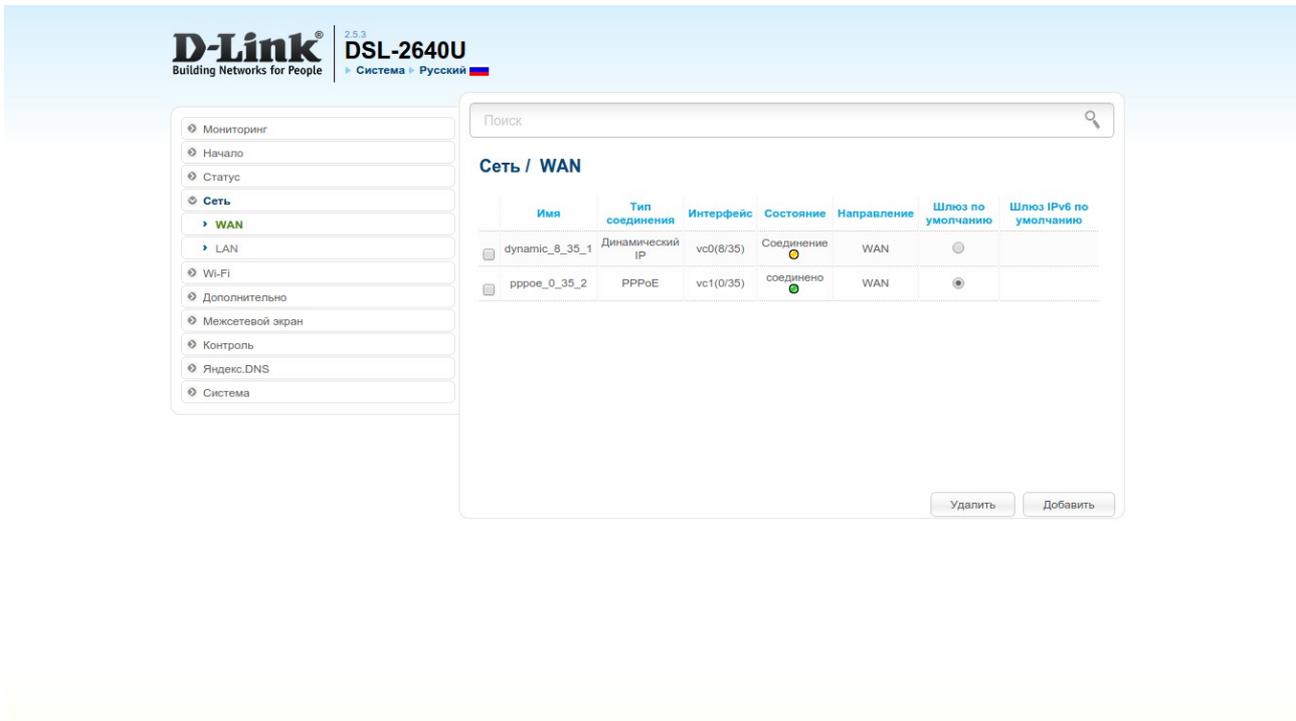


2. На открывшейся странице задайте следующие параметры для услуги IPTV:

- в поле **Тип соединения** в раскрывающемся списке выберите **Bridge**;
- в поле **Интерфейс** укажите **DSL(новый)**;
- заполните поля **VPI** и **VCI**. Уточните данные параметры у Вашего поставщика услуги IP-телевидения. Остальные значения на данной странице оставьте без изменения и нажмите кнопку **Применить**.

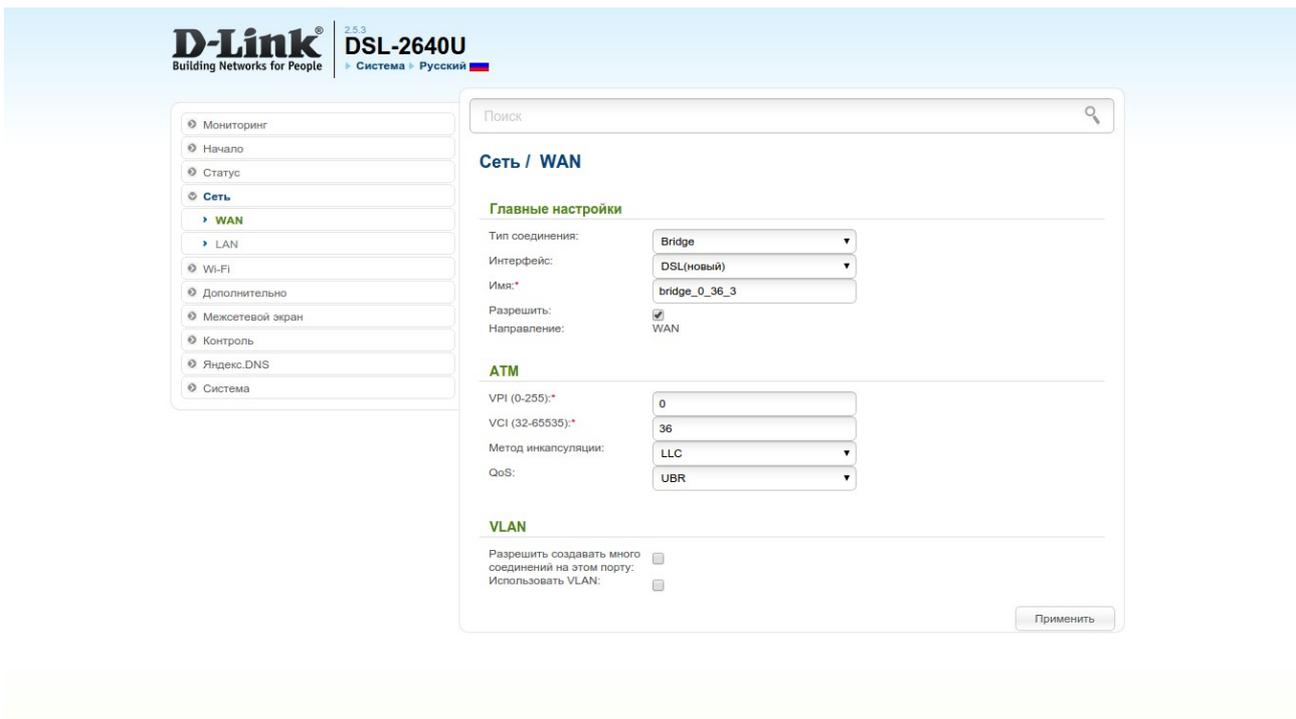


3. Для просмотра IP-телевидения через ТВ-приставку необходимо «привязать» соединение bridge к отдельному LAN-порту маршрутизатора. Для этого в основном меню слева в разделе **Дополнительно** выберете **Группирование интерфейсов**. На открывшейся странице нажмите **Добавить**.

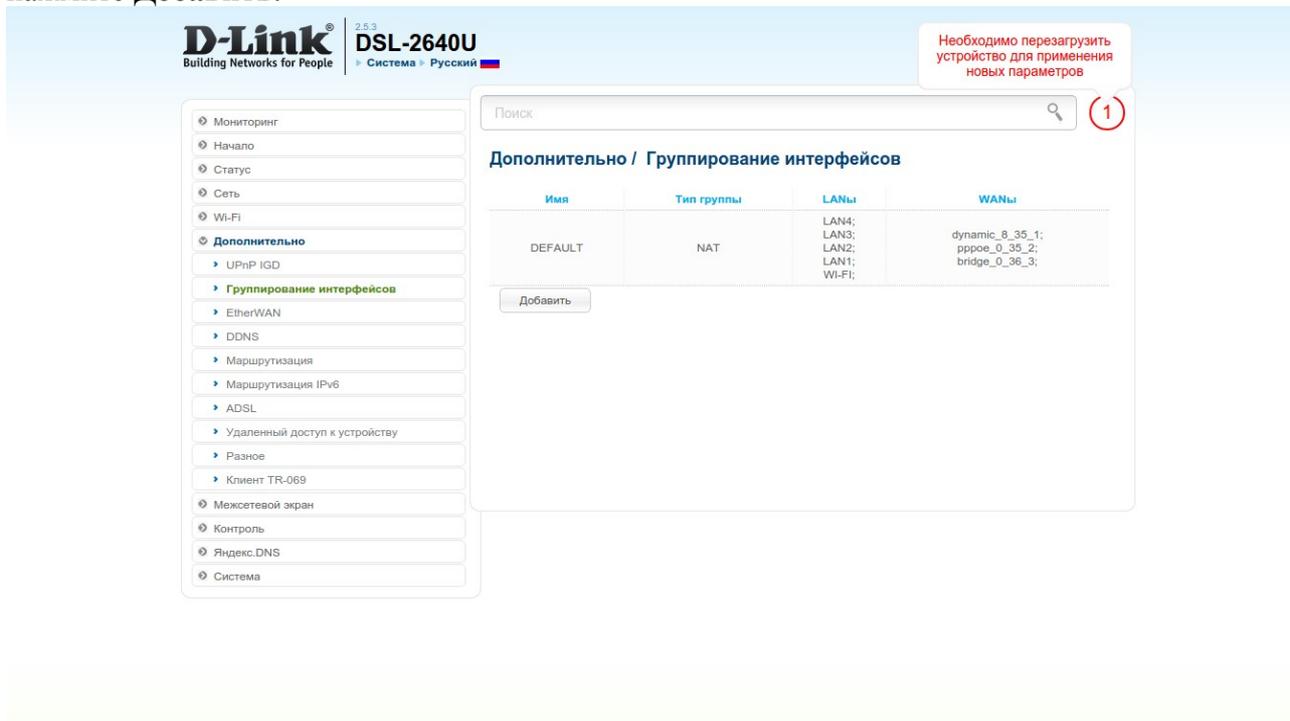


4. На открывшейся странице укажите следующие параметры:


- имя группы, произвольное;
  - тип группы, укажите **Прозрачный мост**;
  - выберете LAN-порт, к которому будет подключена ТВ-приставка;
- Внимание: убедитесь, что Ваш компьютер не подключен к выбранному порту!**
- выберете WAN-соединение bridge.
- Нажмите кнопку **Применить**.

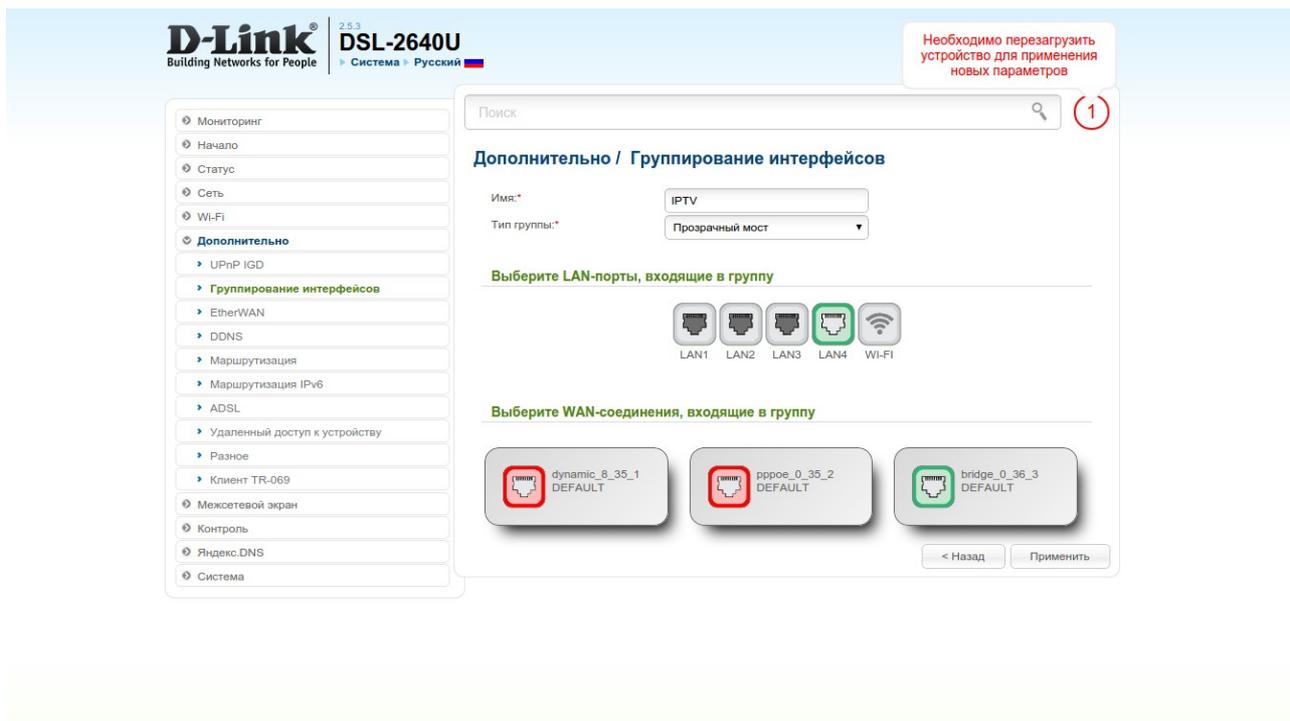

5. Далее нажмите на уведомление **Необходимо перезагрузить устройство для применения новых параметров.**

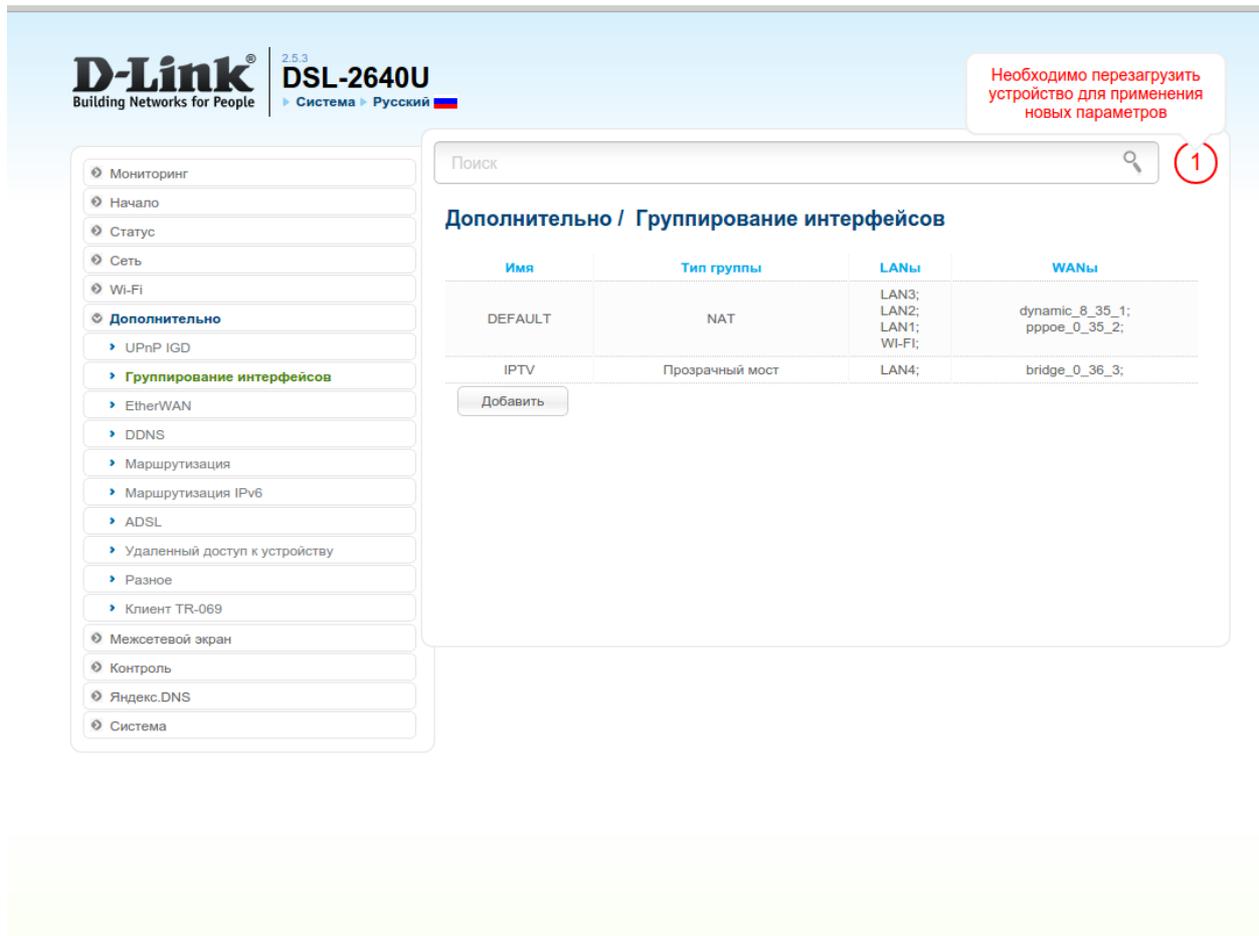

6. После нажатия на уведомление появится следующее сообщение.

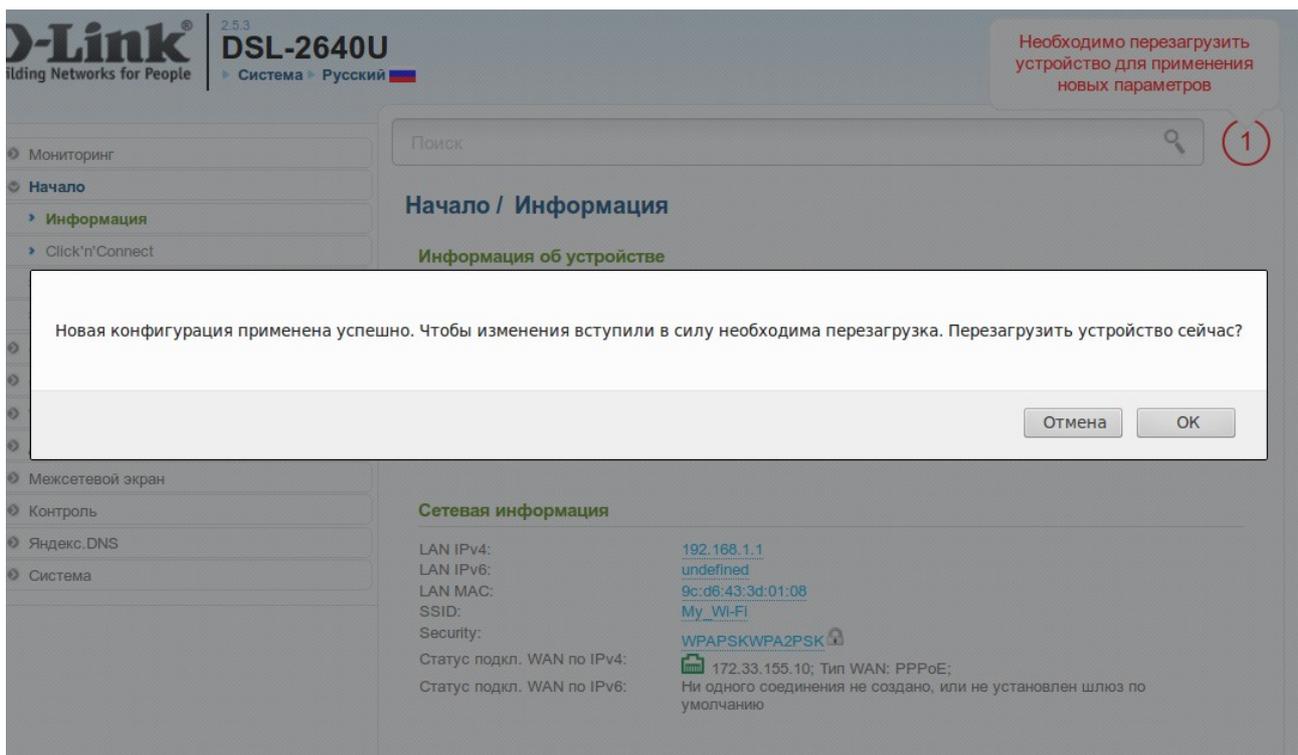

7. Нажмите кнопку **OK** для перезагрузки.

На этом настройка завершена. После перезагрузки включите ТВ-приставку для просмотра IP-телевидения.